

PROACE VAN

PRIX





Proace Van

Prix et faits.

Valable à partir de 01.01.2024

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	Catégorie d'énergie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
PANEL VAN												
1.5 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	75/102	270 ¹⁾	6.5 ¹⁾	7.41	–	171 ¹⁾	31	35'078.–	32'450.–
1.5 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	300 ¹⁾	6.6 ¹⁾	7.52	–	174 ¹⁾	32	37'457.–	34'650.–
2.0 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	199	36	40'483.–	37'450.–
2.0 Active, Medium 4x4	boîte man. 6 vitesses	traction intégrale	diesel	106/145	340	8.2	9.35	–	214	39	49'834.–	46'100.–
2.0 Active, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	199	36	41'781.–	38'650.–
2.0 Active, Long 4x4	boîte man. 6 vitesses	traction intégrale	diesel	106/145	340	8.2	9.35	–	214	39	51'131.–	47'300.–
2.0 Comfort, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.8	8.89	–	203	37	44'321.–	41'000.–
2.0 Comfort, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	7.8	8.89	–	206	37	45'618.–	42'200.–
2.0 Comfort, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7.5	8.55	–	198	36	47'024.–	43'500.–
2.0 Comfort, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	106/145	370	7.6	8.66	–	199	36	48'321.–	44'700.–
PLATTFORM												
2.0 Plattform, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	106/145	340	9.6	10.94	–	253	46	39'889.–	36'900.–

¹⁾ Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 122g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Panel Van Active		Panel Van Comfort		Platform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	995.-	920.-	995.-	920.-	995.-	920.-
Couleurs spéciales (y c. RAL) (sous réserve de quantité minimale)	1'405.-	1'300.-	-	-	1'405.-	1'300.-
Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, tôlées	649.-	600.-	649.-	600.-	-	-
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'300.-	1'203.-	1'300.-	1'203.-	1'300.-	1'203.-
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles, pour véhicules 4x4 ¹⁾	1'300.-	1'203.-	-	-	-	-
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'600.-	1'480.-	1'600.-	1'480.-	1'600.-	1'480.-
Dispositif d'attelage 2,5t, boule fixe, 13 pôles ²⁾	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-
Dispositif d'attelage 2,5t, boule amovible, 13-pôles ²⁾	2'100.-	1'943.-	2'100.-	1'943.-	2'100.-	1'943.-
Dispositif d'attelage 3,5t, boule fixe, 13 pôles	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-
Dispositif d'attelage 3,5t, boule amovible, 13 pôles	3'100.-	2'868.-	-	-	3'100.-	2'868.-
Dispositif d'attelage 3,5t, Rockinger 232 fixe, 13 pôles	2'800.-	2'590.-	-	-	2'800.-	2'590.-
Dispositif d'attelage 3,5t, Rockinger 232 Variobloc, 13 pôles	3'300.-	3'053.-	-	-	3'300.-	3'053.-
Dispositif d'attelage 3,5t, Rockinger 240 fixe, 13 pôles	3'100.-	2'868.-	-	-	3'100.-	2'868.-
Dispositif d'attelage 3,5t, Rockinger 240 Variobloc, 13 pôles	3'600.-	3'330.-	-	-	3'600.-	3'330.-
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y c. jantes acier 17"/ pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 16" de l'usine)	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.-	111.-	120.-	111.-	-	-
Protection longue durée pour carrosserie	550.-	509.-	550.-	509.-	-	-
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS						
Chauffage auxiliaire avec programmation	3'200.-	2'960.-	3'200.-	2'960.-	3'200.-	2'960.-
Chauffage auxiliaire avec télécommande	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-
Montage latéral de la roue de secours dans le compartiment de chargement ³⁾	400.-	370.-	-	-	-	-
Intérieur cuir T-Line noir/surpiqûres noires	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-

¹⁾ Uniquement pour les modèles 4x4 avec rehausse

²⁾ Pas pour les modèles 4x4 avec rehausse

³⁾ Seulement modèle 4x4

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE	Panel Van Active		Panel Van Comfort		Platform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Verrouillage du différentiel arrière, pour versions 4x4 ³⁾	1'600.–	1'480.–	–	–	–	–
Capteurs de stationnement avant (acoustique)	700.–	648.–	700.–	648.–	700.–	648.–
Système audio rétrofit Pioneer avec navigation et caméra de recul, DAB+, Bluetooth	2'200.–	2'035.–	–	–	–	–
Capteurs de stationnement arrière (acoustique)	500.–	463.–	●	●	–	–
Suspension relevée de 40 mm ³⁾	1'200.–	1'110.–	–	–	–	–
MULTIMEDIA						
Système audio rétrofit Pioneer avec navigation, DAB+, Bluetooth, Apple CarPlay, Mirroring	1'800.–	1'665.–	–	–	1'800.–	1'665.–
PAQUETS						
Paquet Vitre (Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante avec essuie-glace, porte latérale coulissante vitrée à droite (en cas de 2 portes coulissantes, les deux sont vitrées), cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur)	541.–	500.–	541.–	500.–	–	–
Paquet Hayon (Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glace arrière, porte latérale coulissante vitrée à droite (si 2 portes coulissantes, les deux sont vitrées), cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur)	757.–	700.–	757.–	700.–	–	–
PLATE-FORME						
Cloison arrière blanche, avec isolation intérieure, aluminium (peinture couleur carrosserie possible contre supplément)	–	–	–	–	1'400.–	1'295.–
Benne standard en aluminium/habillages en plastique sans éclats (paroi arrière de la cabine en aluminium blanc, plancher en aluminium strié, supports de barres à l'avant, volets latéraux rabattables et démontables sur 3 côtés, crochets à filet tout autour, espace de rangement accessible par l'arrière sous la benne, anneaux de fixation intégrés, rail Airline sur la paroi avant, avec amortisseurs/ressorts renforcés (poids total 3300 kg), dimensions intérieures 2495x1860 mm, hauteur de la ridelle 400 mm) Structure de benne comme base pour les options de structure "structure bâchée" et/ou "structure grillagée".	–	–	–	–	9'900.–	9'158.–
Porte-perche arrière pour benne aluminium, acier galvanisé et peint par poudrage	–	–	–	–	500.–	463.–
Structure bâchée, cadre en aluminium, bâche gris clair (benne standard et support de barre arrière requis!)	–	–	–	–	2'400.–	2'220.–

³⁾ Seulement modèle 4x4

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

PLATE-FORME	Panel Van Active		Panel Van Comfort		Platform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Structure grillagée, treillis métallique, galvanisé, peint par poudrage, rabattable individuellement sur les 3 côtés (nécessite une benne standard!)	-	-	-	-	2'000.-	1'850.-
Tiroir à matériel dans le plancher de la benne (accessible par l'arrière), uniquement en combinaison avec benne standard	-	-	-	-	650.-	601.-
Jeu de caisses de matériel (pour transformer les marches latérales en caisses de matériel), seulement en combinaison avec benne standard	-	-	-	-	700.-	648.-
Benne à 3 côtés, aluminium Paroi arrière de la cabine en aluminium blanc, plancher en aluminium lisse, support de barre à l'avant, crochets de filet tout autour, 6 anneaux de fixation intégrés, avec châssis renforcé, y compris amortisseurs/ressorts renforcés (poids total 3300 kg), dimensions intérieures: 2570x1910 mm, hauteur de la ridelle 300 mm, support de barre à l'avant env. 50 mm au-dessus de la hauteur de la cabine, poids env. 400 kg	-	-	-	-	26'200.-	24'237.-
Augmentation du poids total à 3500 kg (remplacement des jantes/pneus avec une capacité de charge accrue ⁴⁾)	-	-	-	-	1'200.-	1'110.-
Porte-perche arrière pour benne basculante en aluminium	-	-	-	-	720.-	666.-

VÉHICULE FRIGORIFIQUE

Transformation isolation frigorifique "service frais" avec groupe frigorifique Carrier, montage à l'intérieur, avec panneau de commande en cabine, ligne d'alimentation 230V pour alimentation externe (mode veille), empattement L1 ⁵⁾	23'900.-	22'109.-	23'900.-	22'109.-	-	-
Transformation isolation frigorifique "service frais" avec groupe frigorifique Carrier, montage à l'intérieur, avec panneau de commande en cabine, ligne d'alimentation 230V pour alimentation externe (mode veille), empattement L2 ⁵⁾	24'900.-	23'034.-	24'900.-	23'034.-	-	-
Faux plancher pour transformation frigorifique L1 ⁶⁾	850.-	786.-	850.-	786.-	-	-
Faux plancher pour transformation frigorifique L2 ⁶⁾	890.-	823.-	890.-	823.-	-	-
Rideau à lamelles latéral (porte coulissante) pour transformation frigorifique ⁶⁾	390.-	361.-	390.-	361.-	-	-
Rideau à lamelles arrière pour transformation frigorifique ⁶⁾	450.-	416.-	450.-	416.-	-	-
Plinthes en acier inoxydable pour carrosserie frigorifique, empattement L1 ⁶⁾	690.-	638.-	690.-	638.-	-	-
Plinthes en acier inoxydable pour carrosserie frigorifique, empattement L2 ⁶⁾	790.-	731.-	450.-	416.-	-	-
Tablette latérale pliante, courte (porte coulissante), empattement L1 ⁶⁾	650.-	601.-	650.-	601.-	-	-
Tablette latérale rabattable, longue, empattement L1 ⁶⁾	650.-	601.-	650.-	601.-	-	-
Tablette latérale pliante, courte (porte coulissante), empattement L2 ⁶⁾	690.-	638.-	690.-	638.-	-	-
Tablette latérale rabattable, longue, empattement L2 ⁶⁾	690.-	638.-	690.-	638.-	-	-

⁴⁾ Uniquement en combinaison avec une benne en aluminium ou une benne basculante sur 3 côtés

⁵⁾ Pas en combinaison avec les paquets optionnels

⁶⁾ Uniquement en combinaison avec une extension de refroidissement

⁷⁾ La paroi de séparation est raccourcie pour faciliter la montée

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

VÉHICULE FRIGORIFIQUE	Panel Van Active		Panel Van Comfort		Platform	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Rails d'arrimage tout autour pour transformation frigorifique, véhicules avec porte coulissante ⁶⁾	350.-	324.-	350.-	324.-	-	-
MODIFICATION CAMPING						
Toit relevable couleur carrosserie avec lit et deux lampes de lecture (soumis à déclaration) ⁷⁾	12'650.-	11'702.-	12'650.-	11'702.-	-	-
Paquet Électrique (Raccordement extérieur 230V DEFA, prise à l'intérieur du véhicule)	900.-	833.-	900.-	833.-	-	-
Store à manivelle, boîtier noir brillant	1'450.-	1'341.-	1'450.-	1'341.-	-	-
Chauffage à air pulsé diesel Camping	2'840.-	2'627.-	2'840.-	2'627.-	-	-

ÉQUIPEMENT DE BASE ACTIVE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Double porte arrière tôle

Double porte arrière, ouverture à 180°

Feux de jour halogène

Jantes en acier 16"

Porte latérale coulissante tôle à droite

Rétroviseurs extérieurs à réglage él. et dégivrants

Vitres athermiques surteintées, protection haute performance anti-UV/infrarouges

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2 clé avec télécommande

2 liseuses à l'avant

Adaptateur électrique dans le compartiment de chargement

Banquette pour deux passagers

Boîte à gants

Climatisation manuelle avec filtre à pollen

Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement

Lève-glaces électriques avec montée/descente automatique et protection anti-pincement

Pare-soleil côté conducteur et passager

Phares à verre transparent, réglage manuel de la portée

Prise 12 V dans le tableau de bord, boîte à gants, espace de chargement

Revêtement des sièges en tissu

Siège conducteur avec dossier réglable

Siège conducteur réglable en hauteur

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Siège conducteur réglable en profondeur

Siège du conducteur avec soutien lombaire

Siège du passager avec ouverture de chargement traversant (fonction Flex Seat)

Tachymètre analogique avec compte-tours

Tapis en caoutchouc adaptés au modèle

Tempomat avec limiteur de vitesse

Verrouillage automatique des portes après démarrage

Vide-poches dans les portes avant, avec moulages pour bouteilles

Vide-poches ouvert sur le tableau de bord

Volant réglable manuellement en hauteur et en longueur

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Airbags conducteur et passager

Antivol électronique

Appui-tête sur tous les sièges

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Avertisseur ceintures non attachées lumineux et sonore pour conducteur et passager

Ceintures automatiques à 3 points à l'avant, hauteur réglable sur les sièges extérieurs

Contrôle de stabilité (VSC)

Prétensionneurs et limiteurs d'effort

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

Système automatique Start/Stop

Système de freinage antiblocage (ABS)

MULTIMEDIA

Display Multi Information (compteur de vitesse)

Radio 4 haut-parleurs, y compris Bluetooth, USB DAB+

ÉQUIPEMENT CONFORT

(EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards

Capteur de pluie et capteur de lumière

Pare-brise insonorisé

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Caméra de recul

Capteurs de stationnement arrière

Cloison de séparation vitrée

Smart Entry

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Charge utile augmentée (Medium)

Régulateur de vitesse avec limiteur et paliers de vitesse préprogrammés

MULTIMEDIA

Affichage multi-informations HD

Android Auto™ et Apple CarPlay™ (wireless)

Système de navigation 7"

Écran multimédia 7" avec DAB+

ÉQUIPEMENT PLATE-FORME

(EN COMPLÉMENT À LA VERSION ACTIVE)

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Sans fonction Flex Seat

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Charge utile augmentée (Medium)

DIVERS

Boîte de distribution électrique pour les modifications

Système électronique renforcé

TOYOTA RELAX

PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota					Toyota Assistance
	Garantie intégrale Toyota	Garantie Toyota Hybrid ²⁾	Garantie peinture	Garantie anticorrosion VT	Garantie anticorrosion VU	
Années	10 ¹⁾	–	3	–	6	10 ¹⁾
Kilométrage	185'000	–	illimité	–	illimité	185'000

PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants			Garantie pneus	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prix	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	–	CHF 29.–	CHF 1'365.60 ⁵⁾
Durée	4 ans/60'000 km max	4 ans/60'000 km max	–	24 mois	–

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

²⁾ La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

^{3a)} Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

^{3b)} Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

⁴⁾ L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à 10 ans après l'immatriculation.

⁵⁾ Le calcul de la prime correspond à un prix indicatif pour une assurance casco complète, dommages de stationnement inclus. La prime peut varier en fonction des données du véhicule et de la conductrice/du conducteur ainsi que de l'étendue de la couverture.

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		1,5l diesel 120 ch	2,0l diesel 145 ch	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Type de transmission		traction avant	traction avant	traction intégrale
Cylindrée	cm ³	1'499	1'997	1'997
Vitesse maximale	km/h	160	170	170
Couple maximal	Nm	300 ¹⁾	340	370

¹⁾ Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

SPÉCIFICATIONS

POIDS*

		diesel 88 kW (120 ch)
		Active
		Medium
Poids à vide	kg	1'770
Charge utile maximale	kg	925
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'730
Poids total	kg	2'695
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	4'040
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	5'500
Charge sur le toit	kg	250
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'500
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060
Charge tractable maximale	kg	2'000
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3'000
Charge tractable maximale	kg	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	80
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	150

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

POIDS*

		diesel 106 kW (145 ch)				
		Active		Comfort		Platform
		Medium	Long	Medium	Long	Medium
Poids à vide	kg	1'836	1'882	1'836 – 1'862	1'882 – 1'889	1'600 Basisfahrzeug
Charge utile maximale	kg	994	1'218	994 – 1'238	1'211 – 1'218	1'500 ohne Aufbau
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'664	1'618	1'638 – 1'664	1'611 – 1'618	1'900 ohne Aufbau
Poids total	kg	2'830	3'100	3'100	3'100	3'100
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	5'000	5'000	4'900 – 5'000	4'900 – 5'000	5'000
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Charge sur le toit	kg	250	250	250	250	
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'500	1'800	1'800	1'800	1'800
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060	2'060	2'060	2'060	2'060
Charge tractable maximale	kg	2'300	2'500	2'500	2'500	1'900
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Charge tractable maximale	kg	750	750	750	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	92	100	92 – 100	100	100
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	150	150	150	150	150

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*


		Medium	Long
Longueur	mm	4'959	5'309
Largeur	mm	1'920	1'920
Hauteur	mm	1'940	1'940
Empattement	mm	3'275	3'275
Porte-à-faux avant	mm	881	881
Porte-à-faux arrière	mm	803	1'153
Voie avant	mm	1'630	1'630
Voie arrière	mm	1'618	1'618
Nombre de places		3	3
Nombre de places avant		3	3
Nombre de places 2 ^{ème} rangée		1)	1)
Nombre de places 3 ^{ème} rangée		2)	2)
Espace de chargement, longueur	mm	2'410	2'760
Espace de chargement, largeur	mm	1'628	1'628
Largeur entre les passages de roues	mm	1'258	1'258
Espace de chargement, hauteur	mm	1'397	1'397
Porte arrière, hauteur d'accès	mm	1'220	1'220
Porte arrière, largeur d'accès	mm	1'282	1'282
Porte latérale, hauteur d'accès	mm	1'241	1'241
Porte latérale, largeur d'accès	mm	935	935
Capacité du réservoir de carburant	l	69	69

1) Proace Verso Comfort


2) Option pour Proace Verso Comfort

* En fonction de l'équipement


SPÉCIFICATIONS

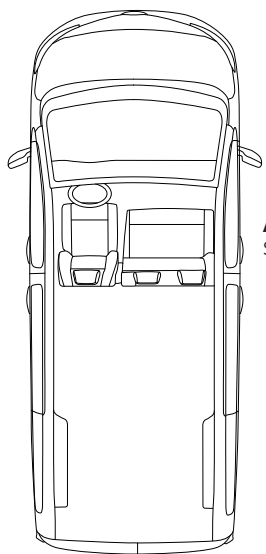

Active
Standard

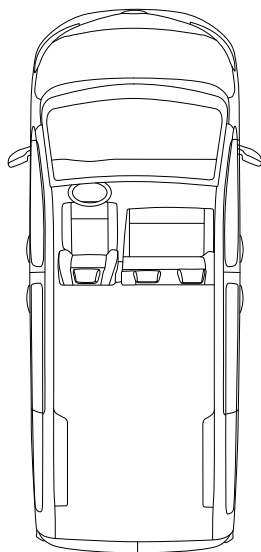


Comfort
Standard

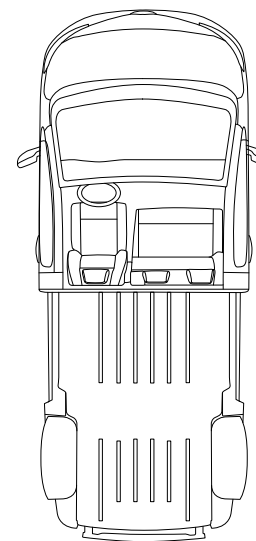

Plattform
Standard

SPÉCIFICATIONS

L1 Medium

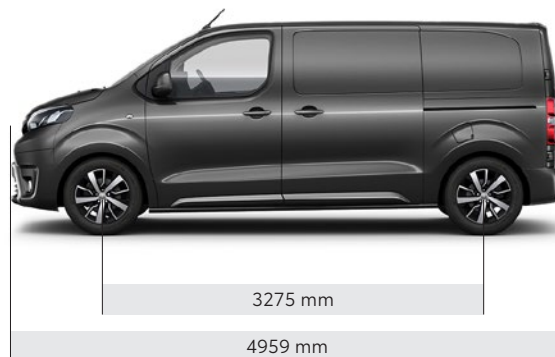

L2 Long

